

FACHADA


SG 52

Sistema de muro cortina con estética exterior de solo vidrio, el cual se fija a la perfiles portante mediante la combinación de grapas y un perfil U insertado en la cámara.

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia	Ucw $\geq 0,6$ (W/m ² K)
Permeabilidad al aire	Clase AE
Estanqueidad al agua	Clase RE1500
Resistencia al viento *	APTO

Ensayo de referencia AEV 3,00 x 3,50 m
Certificación británica CWCT
* Carga de diseño 2000 Pa-Carga de seguridad 3000 Pa

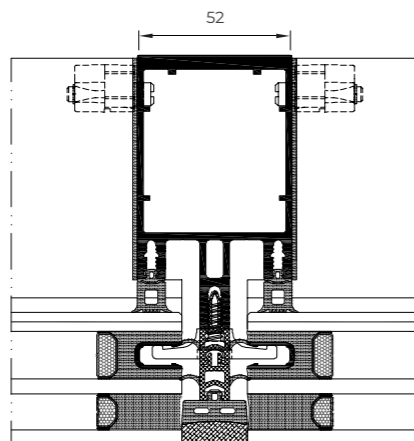

Acrilamiento

Máx. 64 mm, Mín. 6 mm

Secciones vista interior

Montante 52 mm

Travesaño 52 mm

Espesor perfilera

Montante 2,1 y 3 mm

Travesaño 2,1 mm

Perfiles RPT

6, 12 y 30 mm apilables



Dimensiones máx. / mín. en aperturas

Ancho máx. (L) 2500 mm, Ancho (L) mín. 500 mm

Alto máx. (H) 2500 mm, Alto mín. (H) 650 mm

Peso máx.

180 kg Apertura proyectante

750 Kg Fijos

POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura exterior
Proyectante

Fachadas



FACHADA SG 52

