


Technische Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Systemen
In the respective systems, technical data, please refer

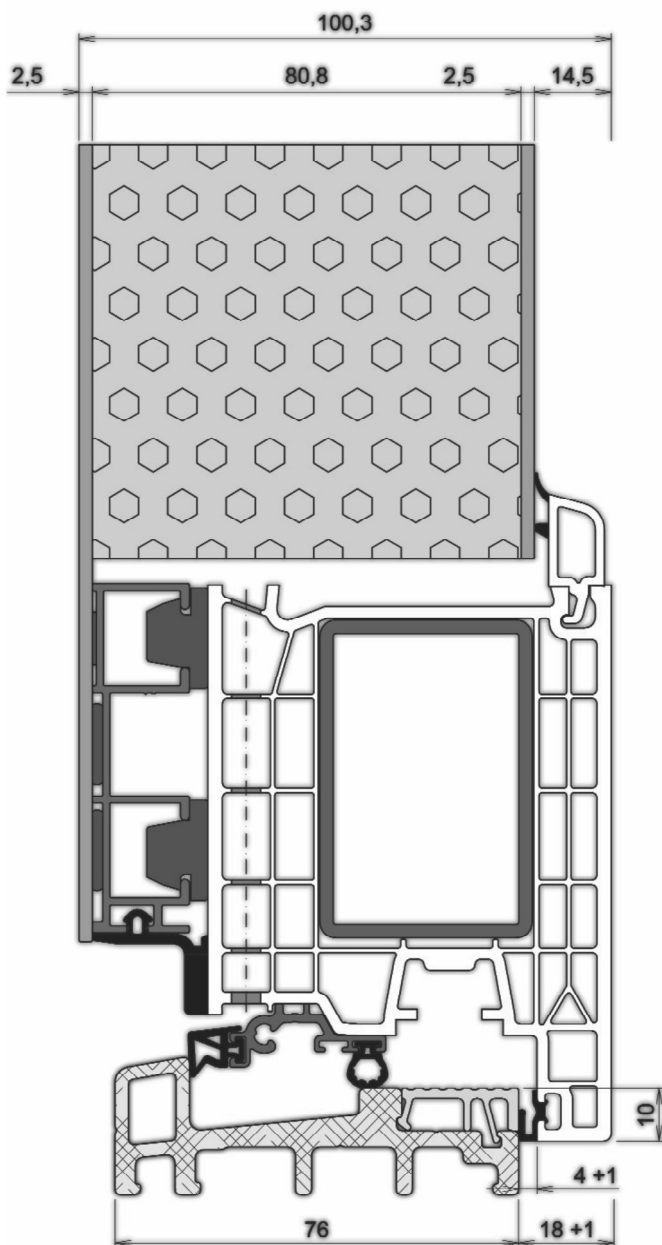

System Highlights

- 5-Kammer Anschlagdichtungssystem mit einer Bautiefe von 76 mm.
- Design-Aluminiumschalen-System in flächenbündiger Optik.
- Verschweißbare PCE oder EPDM Dichtung in schwarz.
- Schnelle und effektive Be- und Entlüftung - wahlweise nach vorn oder verdeckt nach unten.
- Verglasungsmöglichkeiten von 36 - 86 mm.
- Stütznocken und Aufdickungen in den Schraubkanälen gewährleisten eine einfache und sichere Montage.
- Schwimmende Befestigung wirkt Krümmungen bei thermischen Belastungen entgegen.
- Intelligentes Halteclipssystem erleichtert Füllungsmontage.

system highlights

- *five chamber double seal system with 76 mm installation depth.*
- *Unique aluminium design cover system.*
- *Weldable PCE or EPDM gasket in black.*
- *Fast and effective ventilation either to the front or invisibly downwards.*
- *Glazing from 36 - 86 mm.*
- *Simple and reliable installation safeguarded by support lobes and additional thicknesses in the screw channels.*
- *Floating mounting acts contrary curvatures at thermal loads.*
- *Intelligent retaining clip system facilitates filling assembly.*